

どんな補修も自分達で可能 **ご安全対策が第一**

床の塗装がキレイに出来ても、コンクリート、アスファルトの欠損があれば、大きな【事故】の原因に。
しかし、補修はプロの施工業者に頼み、多大な費用と時間を掛け行うしかなく…… 負担ばかり。
染めQの「GOANZENシリーズ」は、そんな問題を全て解決します。簡単で誰でもでき且つ、長期間状態を維持する事ができます。

クラック・大きな穴・欠損箇所を補修

■面倒な工程を省き、工期短縮。大幅コスト削減。

- ①掃除 10分
- ②GOANZENファイラー 20分
- ③乾燥 (サラサラ: 約 3~12時間) (なめらか: 約 30分)

※施工の一例です。現場の状況によって作業時間は異なります。
※GOANZENファイラーシリーズは硬化促進剤を使用。不規則で乾燥時間は大幅に変わります。
※GOANZENファイラーシリーズは、12時間以上経過してから塗装してください。
※GOANZENファイラーシリーズを重ね塗りする際は、12時間以上経過してから塗装してください。

■クラック、欠損箇所の深部から固めて補強。



【GOANZENファイラーシリーズ】が浸透しクラック・欠損箇所を内部から補強。頑強な床を長期間形成。美観が気になる場合は「床塗料シリーズ」を上塗として使用することでさらに美しい床に。

【ファイラー断面図】



深く入ったクラックでも深部まで浸透し密着。大きく空いた穴でも隙間なく塞ぎ補修。その強度は、ハンマーで叩いても割れない程。

深いクラックも大きく開いた穴でも 深部まで浸透密着! 固めて補強!



使用用途: コンクリートアスファルト等に入った広範囲のクラック、割損箇所の補修に。
歩行可能時間: 約 3 時間(常温時 20℃) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。
※上塗りをする場合は、12 時間以上経過してから塗装する。
混合比率: 主剤: 硬化剤: P 剤: 専用促進剤 / 1: 1: 5: 0.05 (重量比)
主剤: 硬化剤: P 剤 / 1: 1: 5 (重量比)
カラー: コンクリート色(日産工番号: N-70)・アスファルト色(日産工番号: N-40)・アイボリー
※日産工番号は近似色です。※アイボリーは黄変が起きやすい為ご注意ください。



■GOANZEN フィラー ザラザラ

品名	容量	塗布量目安	ケース入数
GOANZEN フィラーザラザラ 全色(コンクリート色/アスファルト色/アイボリー)	7kg セット 主剤: 硬化剤 各 1kg / P 剤 500g	1×1×1cm/約 2g	CS=10本
GOANZEN フィラーザラザラ 全色(アイボリー)	1.4kg セット 主剤: 硬化剤 各 100g / P 剤 10g	1×1×1cm/約 2g	CS=10本
専用促進剤	100g		CS=1本

※セットに含まれておりません。別途ご注文ください。
※受注生産品です。納品までお時間をいただいております。 ※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。

深部まで浸透して強力密着 欠損箇所も凸凹もなく平坦で美しく



使用用途: コンクリートアスファルト等に入ったクラック、割損箇所の補修に。店舗など美観を重視する床の補修に。
歩行可能時間: 約 3 時間(常温時 20℃) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。
上塗りまでの乾燥時間は約 0.5 時間
混合比率: 主剤: 硬化剤 / 1: 1 (重量比)
カラー: コンクリート色(日産工番号: N-70)・アスファルト色(日産工番号: N-40)・アイボリー
※日産工番号は近似色です。※アイボリーは黄変が起きやすい為ご注意ください。




■GOANZEN フィラー なめらか

品名	容量	塗布量目安	ケース入数
GOANZEN フィラーなめらか 全色(コンクリート色/アスファルト色/アイボリー)	1kg セット 主剤: 硬化剤 各 500g	1×1×1cm/約 2g	CS=10本

※受注生産品です。納品までお時間をいただいております。 ※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。

今まで不可能だった アスファルトの塗装が

■面倒な工程を省きプライマーレスの1回塗り。専用の機械の必要もなく大幅コスト削減。

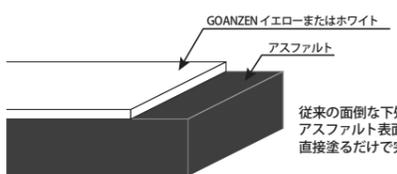

従来の面倒な下処理は不要です。アスファルト表面を掃除して直接塗るだけで完了します。

■アスファルトの表面だけでなく内部まで浸透し密着。



アスファルトには細かい凹凸があります。表面だけ塗装してもすぐにアスファルトごと剥れてしまいます。【GOANZEN ホワイト / GOANZEN イエロー】は、アスファルトの内部までしっかり入り込み密着。長期間剥がれません。

アスファルトに直接塗るだけで くっきりしたラインが長期間維持できる!



使用用途: 工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引き
歩行可能時間: 約 8 時間(常温時 20℃) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる場合があります。
混合比率: 主剤: 硬化剤: P 剤 / 1: 1: 2 (重量比)



■GOANZEN ホワイト/イエロー

品名	容量	塗布量目安	ケース入数
GOANZEN ホワイト	4kg セット 主剤: 硬化剤 各 1kg / P 剤 200g	1m×0.15m/100g	CS=10本
GOANZEN イエロー	4kg セット 主剤: 硬化剤 各 1kg / P 剤 200g	1m×0.15m/100g	CS=10本

※受注生産品です。納品までお時間をいただいております。
※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。 ※アスファルトの凹凸が深い場合は 150g 以上になる場合があります。

※カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。

【製造元】

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地
TEL.0280-80-0005 代 FAX.0280-80-0006 代
E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com

【販売元】

きれいにしたい

床

しかし 塗料がすぐ剥がれるのは常識?

それが...

油まみれ... でも
水びたし... でも

本当ですか?



難しい工程無しで 誰でも 塗れる

汚い床... それがキレイに

剥がれません。それに下塗りとかプライマーとか難しい工程もありません。だから自分達でもでき低コストです。さらに「水びたし・油まみれの床はどうしようもない…」も解決不可能と思われた水の浸透した床や油まみれの床にも強力密着で長期間維持。汚れ防止にもなり長期間きれいな状態を保ちます。

染めQ 床塗料 シリーズ

